

Enlève jusqu'à  
**20** Couches



# SmartStrip<sup>®</sup> PRO

*Décapant Professionnel Pour Peinture*

*Efficace sur les Revêtements Hautes Performances et Peinture au Plomb*



**Formulé pour les Professionnels**

## Décapant à Usage Professionnel

Décape les revêtements  
Hautes Performances et  
Peinture au Plomb

## AVANTAGES

Biodégradable

Sans poussière




Faible odeur

Faible COV

Non inflammable

Simple d'emploi

Sous forme de gel

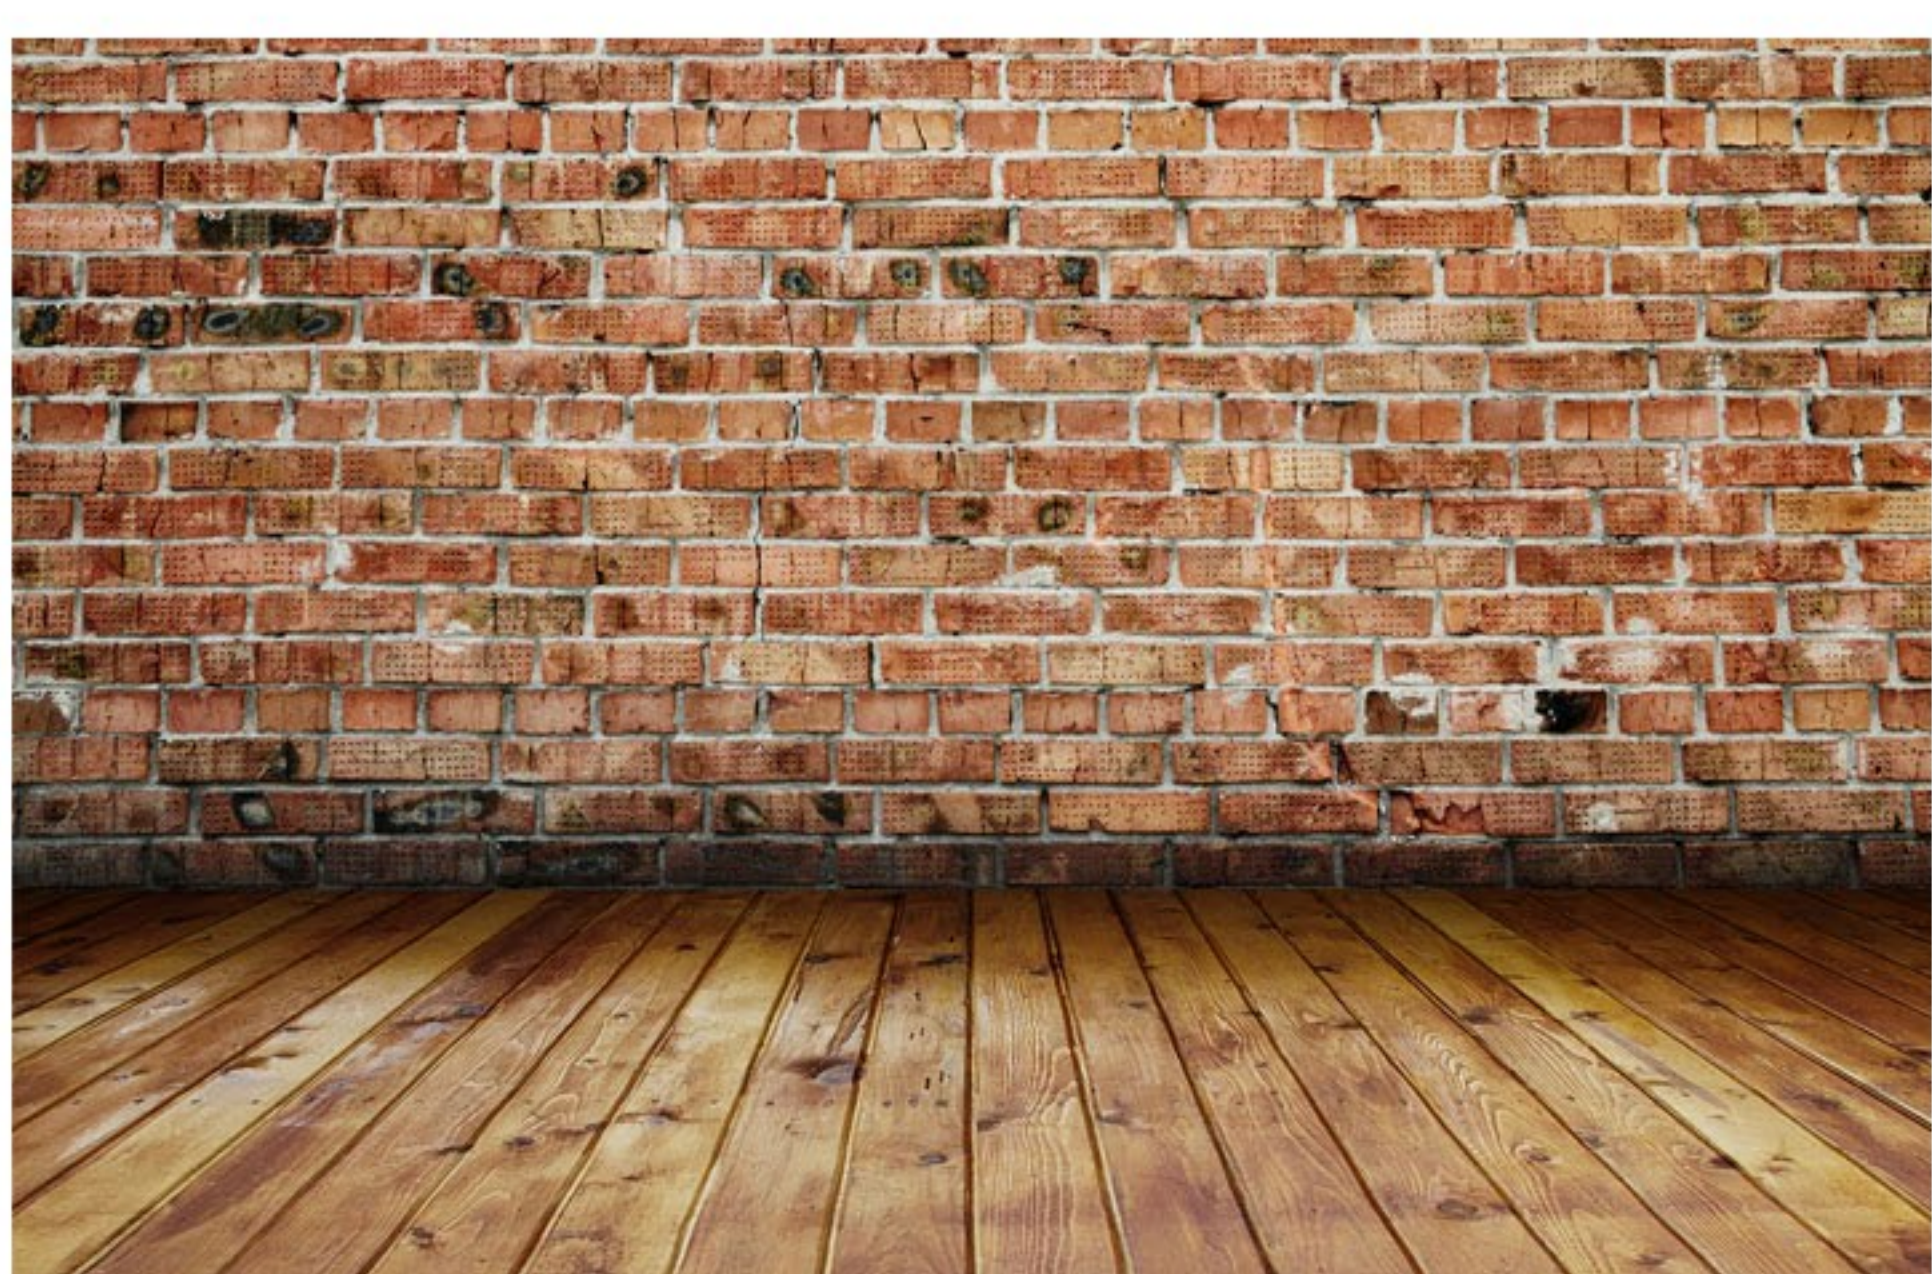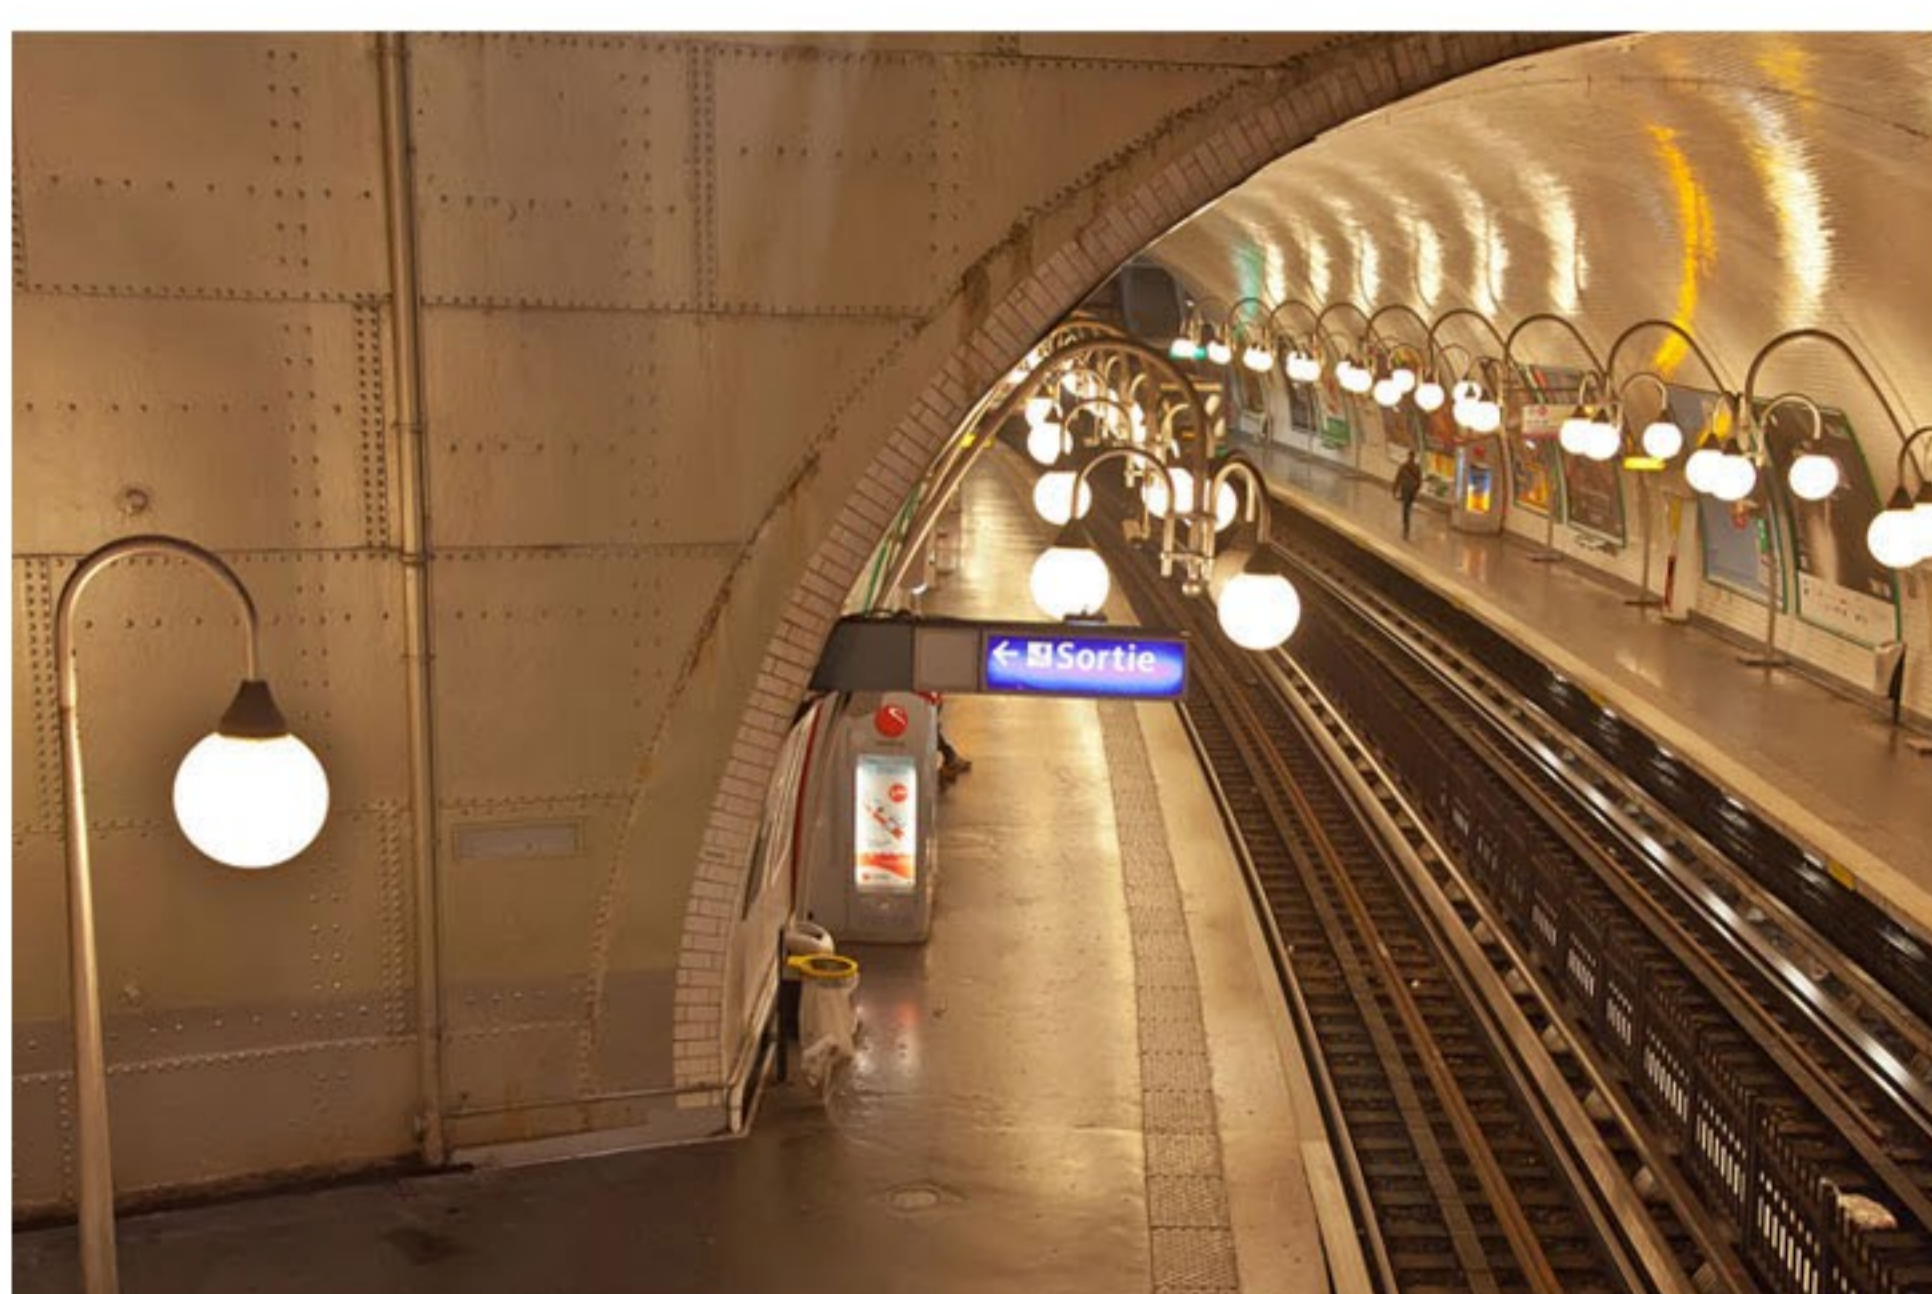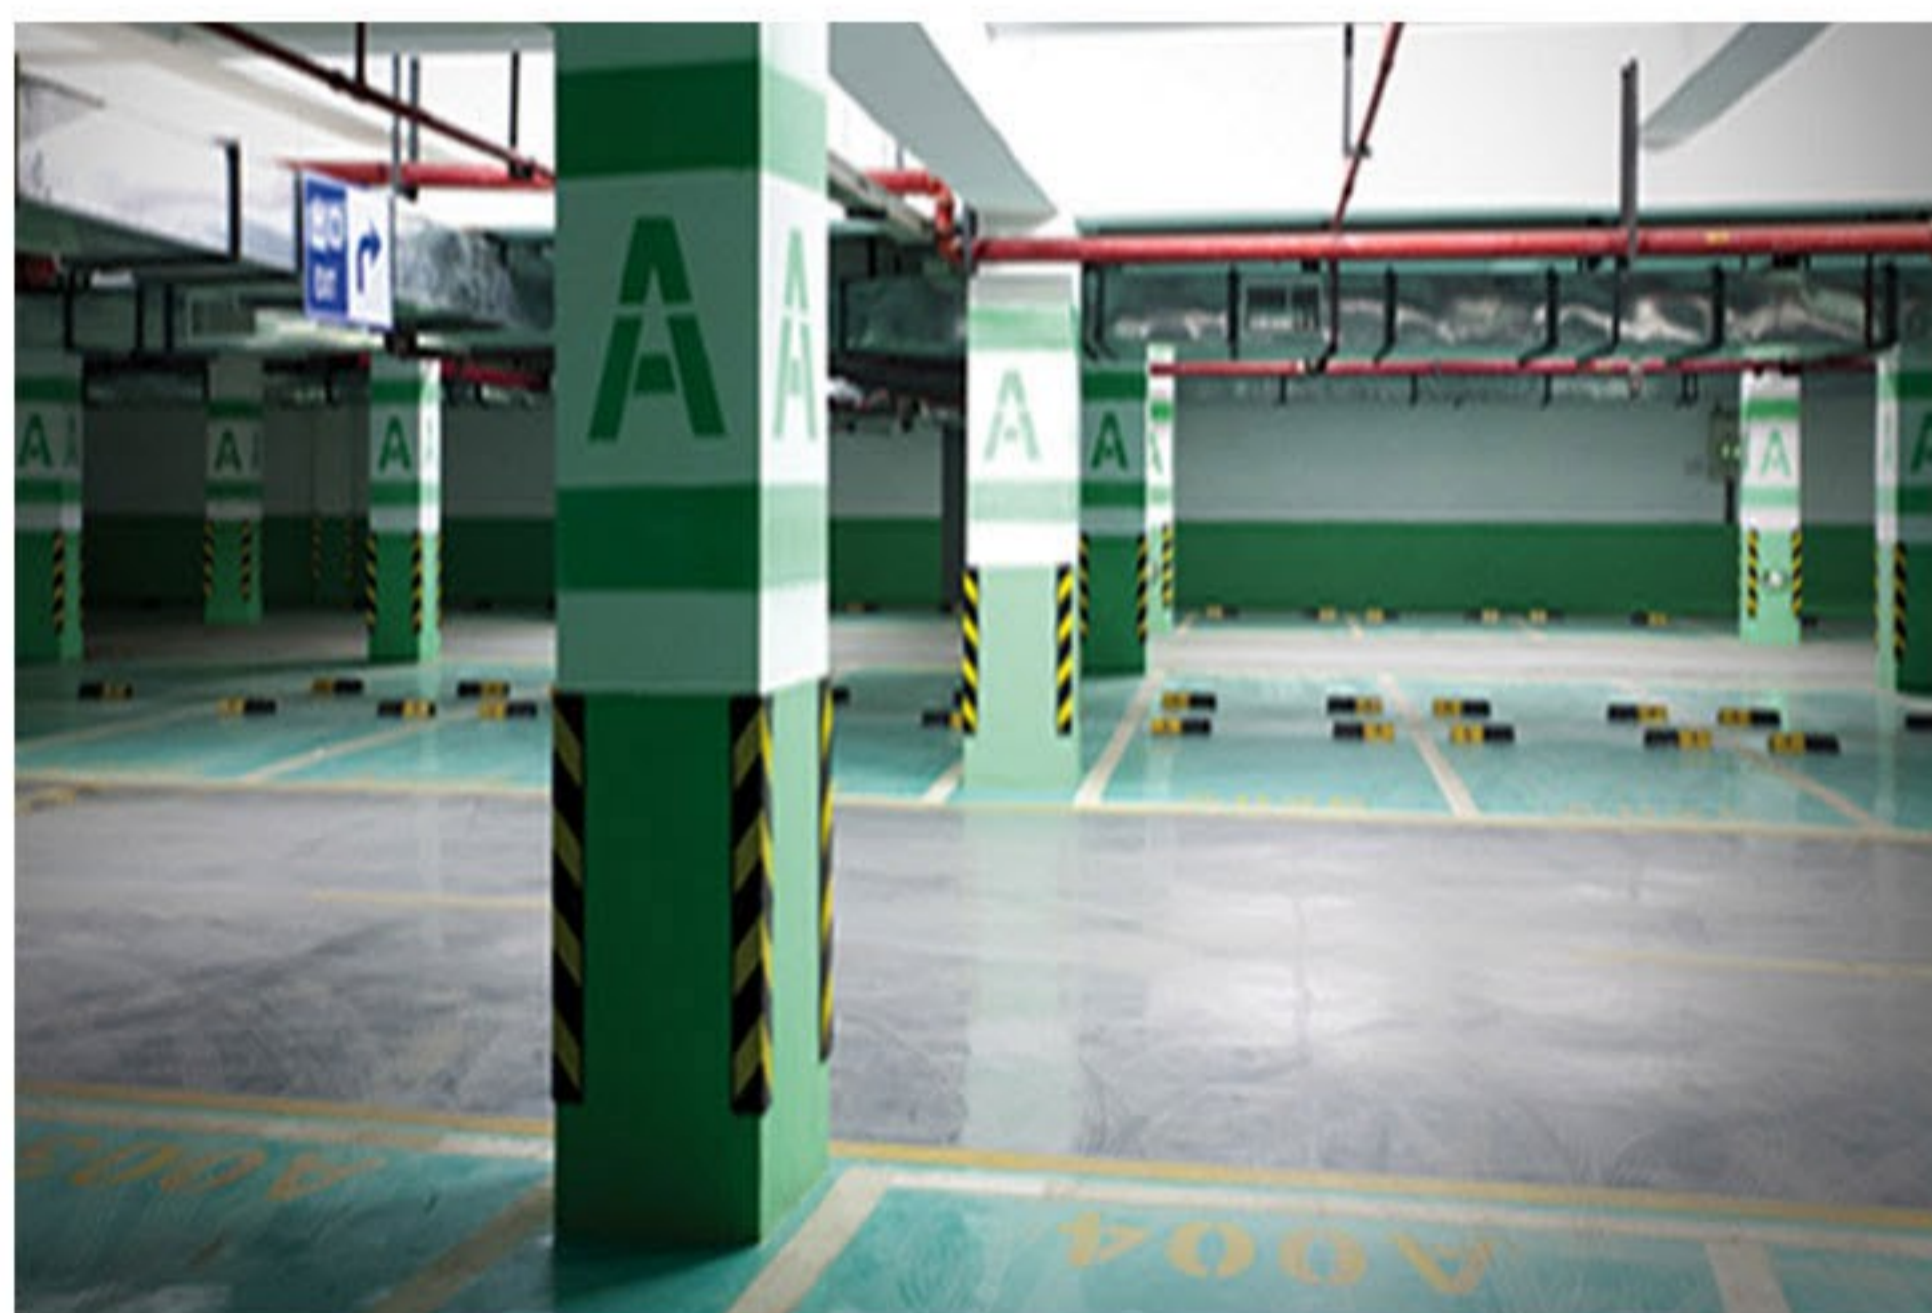

## NOUVEAU Kit de Test Décapants



Tester l'efficacité des décapants  
Dumond

## Haute efficacité

**Smart Strip<sup>™</sup> Pro** est un décapant de puissance professionnelle qui décape efficacement les revêtements hautes performances et les peintures au plomb. Il ne contient aucun dichlorométhane, ni Chlorure de Méthylène, et il est non inflammable. Ce produit à base d'eau décapera efficacement de multiples couches de peintures à l'huile, à l'eau, acryliques, vernis, époxy, uréthanes, élastomériques et au plomb, et ce, de toutes surfaces intérieures ou extérieures (bois, brique, pierre, béton, plâtre, métal, verre, fibre de verre, etc.).

**Smart Strip<sup>™</sup> Pro** fournit un rendement supérieur recherché par les professionnels pour le décapage des peintures les plus récalcitrantes. Ce produit a une teneur faible en composés organiques volatils, dégage peu d'odeur, est biodégradable et facile d'utilisation.

**Smart Strip<sup>™</sup> Pro** peut être utilisé pour décapier les colles et mastics.

## Appliquer et Enlever facilement

**Smart Strip<sup>™</sup> Pro** est un gel, qui s'applique aisément à l'aide d'une brosse. Pour des surfaces plus importantes, le décapant **Smart Strip<sup>™</sup> Pro** peut être projeté mécaniquement. Laisser le gel agir pendant **3 à 72 heures**, selon le nombre de couches et les types de peintures à décapier. **Smart Strip<sup>™</sup> Pro** est formulé de façon à conserver son humidité pendant de longues périodes. Après le temps d'action approprié, enlever la pâte et la peinture ramollie à l'aide d'un grattoir. Les résidus peuvent être enlevés au moyen d'une éponge imbibée d'eau ou d'un nettoyeur Haute Pression. Nul besoin de neutraliser la surface décapée.

## Demandez Notre Kit de Test Décapants

Chaque projet de décapage est différent. Il est difficile de déterminer le **nombre de couche de peinture** et leurs spécificités. C'est pourquoi il est conseillé avant tous travaux de **tester nos décapants** sur votre support. Ce test permettra de choisir le décapant adéquate pour un maximum de résultat.



15 avenue de Norvège  
Villebon sur Yvette  
91978 Courtaboeuf - France  
Fiche de sécurité : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)  
E-mail : [info@dumondglobal.com](mailto:info@dumondglobal.com)  
Internet : [www.dumondchemicals.fr](http://www.dumondchemicals.fr)