

Pour des performances optimales sur les bois tendres

2920 siawood est idéal pour tous les types de ponçage à bande. Il se distingue par une bonne capacité d'enlèvement de matière, une grande longévité ainsi qu'une bonne qualité de finition.



Avantages

- Surfaces parfaites grâce au traitement TopTec
- Processus sans poussière : les propriétés antistatiques réduisent l'adhérence des poussières et facilitent l'aspiration
- Longue durée d'utilisation grâce au support robuste et au recours à une technique d'épandage optimisée
- Rendement élevé en gros grains pour le ponçage de toutes les essences de bois

Applications


- Chanfreinage d'arêtes
- Ponçage grossier des contreplaqués
- Ponçage intermédiaire des contreplaqués
- Ponçage grossier de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage intermédiaire de panneaux en bois tendre contrecollé
- Ponçage fin de panneaux en bois tendre contrecollé
- Décapage de peintures et de vernis

Profil du produit

Granulométrie:	Oxyde d'alumine semi-friable	
Support:	Toile Y, coton	P016 – P050
	Toile X, coton	P060 – P320
Epanchage:	électrostatique ouvert	P016 – P120
	fermé	P150 – P320
Liant:	Résine synthétique	
Traitement:	TopTec	

Propriétés


Les caractéristiques suivantes se rapportent aux matériaux de l'application principale :

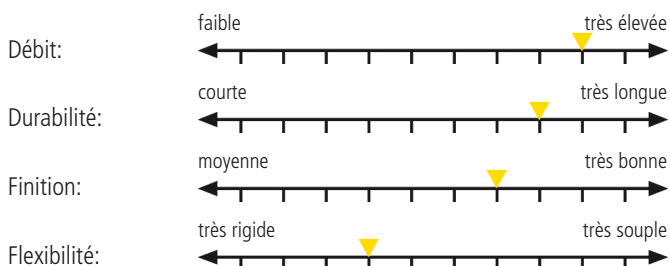

Matières

Bois tendres; Bois durs; Bois résineux; Matériau minéral; Vernis anciens; Vieilles peintures; Mastic; Apprêt; Contreplaqué; Panneau MDF; Panneau aggloméré

Application

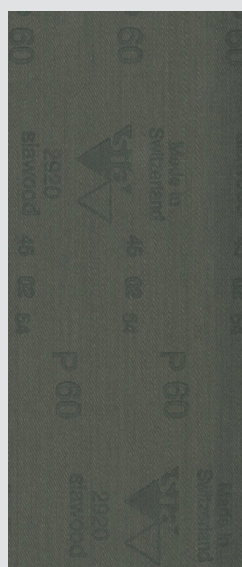

16	■			
20				
24	■	■		■
30	■			
36	■	■		■
40	■	■		■
50	■	■		■
60	■	■		■
80	■	■		■
100	■	■		■
120	■	■		■
150	■	■		■
180	■	■		■
220	■			■
240	■			
280				
320	■			
360				
400				
500				
600				
800				
1000				
1200				
1500				
2000				
2500				
3000				
4000				

plain
siafast
siaSoft
SKF